


کولرهای گازی دیواری سری Elite و Miracle سرمايش و گرمایش (مناطق معتدل)



سری Elite(KE)

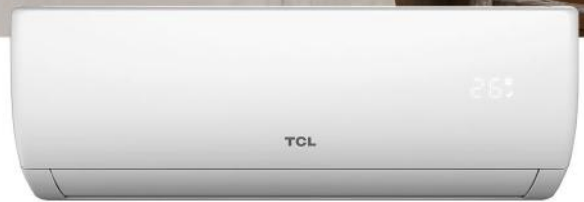

سری Miracle(VA)



دکمه اضطراری



عدم وزش باد
سرد در حالت گرمایش



فن خروجی
5 سرعت



Drain دو طرفه



حافظه موقعیت
دریچه



عیب یابی خودکار



نمایشگر مخفی

- کمترین سطح صدا (کاهش صدای کارکرد تا ۱۸ دسی بل)
- بیشترین سطح آسایش با حفظ رطوبت استاندارد محیط
- بیشترین میزان بازدهی با بهره گیری از مجرای هوای بهینه شده
- مجهز به کمپرسور قدرتمند روتاری (T1 و T3)

TAC-24CHSA/KET3	TAC-18CHSA/KET3	TAC-12CHSA/KET3	TAC-36CHSAJE	TAC-30CHSAJE	TAC-24CHSA/VA	TAC-18CHSA/VA	TAC-12CHSA/VA	TAC-09CHSA/VA	مدل	
1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	1Ph/220-240V~/50Hz	Ph-V-Hz	منبع تغذیه
24000	18000	12000	36000	30000	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت
11.0	7.8	5.1	15.1	13.3	9.5	7.6	4.9	3.7	A	آمپر اسمی
2400	1650	1200	3250	2920	2130	1590	1065	790	W	توان ورودی
2.60	2.50	2.40	3.24	3.01	3.30	3.32	3.30	3.34	W/W	راندمان انرژی (EER)
1500	800	600	1600	1300	1150	950	590	540	m3/h	میزان گردش هوا
A	A	A	A	B	A	A	A	A	-	رتبه انرژی
24000	18000	12000	36500	31500	24500	18500	12500	9500	Btu/h	ظرفیت
8.7	6.1	4.0	13.7	13.8	9.2	7.6	5.0	3.8	A	آمپر اسمی
1850	1300	940	2960	3027	2070	1580	1075	810	W	توان ورودی
13.00	13.80	12.80	3.61	3.05	3.47	3.43	3.41	3.43	W/W	ضریب عملکرد (COP)
1500	800	600	1650	1300	1150	1000	580	530	m3/h	میزان گردش هوا
A	A	A	A	B	A	A	A	A	-	رتبه انرژی
R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a		مبرد
Rotary - T3	Rotary - T3	Rotary - T3	Rotary - T1	Rotary - T1	Rotary - T1	Rotary - T1	Rotary - T1	Rotary - T1		نوع کمپرسور
46,43,40	45,42,38	42,39,34	48,44,40	58,54,50	50,45,40	47,42,37	42,38,34	40,37,34	dB(A)	پنل داخلی (Hi/Me/Lo/Mute)
58	56	52	57	66	60	57	52	50	dB(A)	واحد خارجی
1/4" - 5/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/2" - 7/8"	3/8" - 5/8"	1/4" - 5/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	Inches	گاز - مایع
1186×340×258	910×294×206	811×292×203	1460×349×285	1186×340×260	1095×327×235	972×310×225	814×306×210	728×285×205	mm	پنل داخلی
920×380×699	853×349×602	754×300×552	953×433×808	900×805×360	902×307×650	780×290×605	700×256×552	700×256×552	mm	واحد بیرونی
46 - 17	38 - 10	28 - 9	66 - 22	76 - 22	55 - 18	46 - 15	34 - 10	30 - 9	kg	پنل داخلی - پنل خارجی

سرمايش

گرمایش

میزان صدا

لوله های ارتباطی

ابعاد دستگاه

وزن خالص